

OFERTA SISTEMAS COMPLETOS



KIT STANDARD RS-KIT2, ACS PARA 4-6 PERSONAS COBERTURA 60%-80%

descripción	modelo	ut.	total
Colector tubo de vacío 30 Tubos	RS-HP58-180030	1	1.176,00 €
Estructura Aluminio Terassa	RS-58-180030	1	120,00 €
Acumulador 300L 1 serpentín	RS-VBL1-300	1	685,00 €
Resistencia Electrica 4kW	RS-EL-4	1	34,00 €
Grupo Hidraulico	RS-70130	1	344,00 €
Controlador	RS-SR-868	1	145,00 €
Vaso Expansión	RS-E12	1	36,00 €
Valvula Mescladora	RS-E-19807	1	77,50 €
Valvula de Seguridad	RS-17175	1	9,45 €
Purgador	RS-17175	1	21,55 €
Conectores	RS-CC-22-22	2	15,00 €
Solarfluid -18°C + 127°C	RS-E-22723	2	91,00 €
Assesorias para montaje		1	80,00 €
Total sin I.V.A.			2.834,50 €

2.834,50



Sin instalación Sin I.V.A.



ROSELCOSOLAR

Crta. Palamos km 27,2 Tel. 972 491 006
www.roselcosolar.com

SISTEMAS COMPLETOS

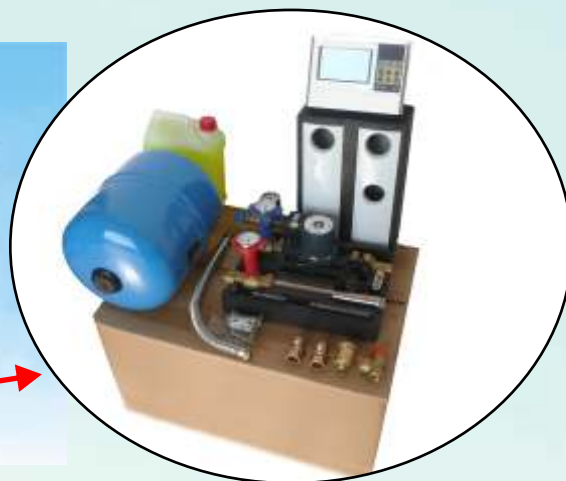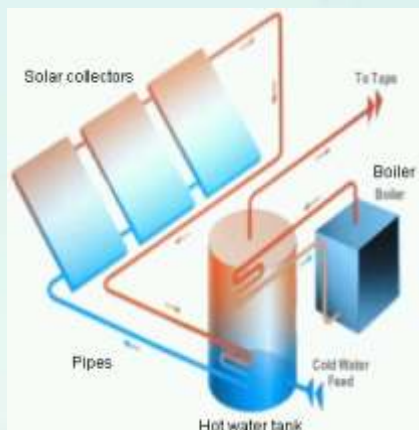

ELIGIR UN SISTEMA

Cuando se elige un sistema solar, hay que tener en cuenta las necesidades tanto en la cantidad de ACS (Agua Caliente Sanitaria) como la temperatura de consumo.

La temperatura de consumo de ACS en un sistema solar habitual es de +/- 45°C.

En viviendas unifamiliares la cantidad necesaria de ACS se calcula generalmente por el número de personas que viven en ella.

En el código técnico de edificación (CTE), se calcula que cada persona residiendo en vivienda unifamiliar gasta unos 28 litros diarios, pero en la práctica, el consumo real medio es de 50 litros diarios por persona.


Ejemplo: a una familia media de 4 personas le haría falta un depósito de ACS de unos 200 litros (4pers.x50litros/dia=200 l.).

En el caso de sistemas combinados (es decir, aquellos que combinan ACS, calefacción i/o piscina) el cálculo de la instalación necesaria vendrá determinado en función de la superficie de la casa y piscina.

COLECTOR PLANO O COLECTOR TUBO DE VACÍO?

El colector tubo de vacío tiene un rendimiento mejor que el colector plano, sobre todo en invierno y días nublados por el hecho que las pérdidas de calor son mínimas.

Ver gráfica curva de rendimiento típica.

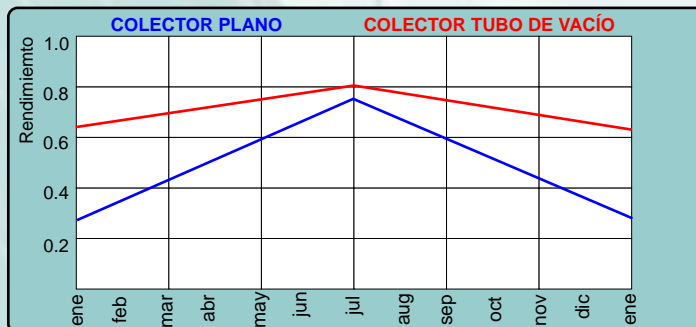

RS-KIT-2

Incluido

El Kit viene completo con todos los accesorios necesarios para su correcto montaje.

- Instrucciones de montaje.
- Homologación Panel Solar.
- Estructura panel



No incluido tubería doble 18mm cobre aislado con cable para sensor de temp. precio: 34,- € M. lineal (sin IVA)
Kit completo IVA inc 3.288€



ROSELCOSOLAR

Crta. Palamos km 27,2 Tel. 972 491 006
www.roselcosolar.com